

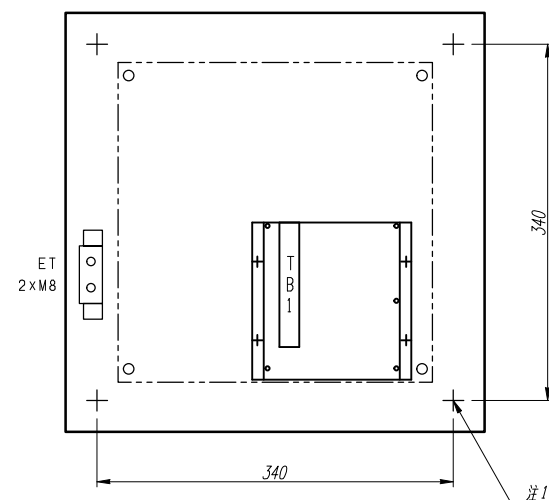


電 源	AC100-200V 50/60Hz
消費電力	15W
警報盤入力	無電圧 a 接点
ブザー音圧	70dB/m
移報出力	一括警報出力及び個別警報出力 AC250V0.5A



注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

F	変更履歴			特記事項	品番	SAC04SMEW		検図	設計	製図	名称	TOP警報盤		数量
	△				キャビネット	CMEZ404010SC (屋内露出壁掛)		作成日	縮尺	A3基準 1:5	整理番号		ページ	
	△				ドア	t1.6 (スチール)								
	△				ボデー	t1.6 (スチール)								
	△				ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)		内外電機株式会社 図番		欠				
	△				色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)								
							Naigai Engineering Inc.							



変更履歴			特記事項	品番	換図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号	SAC04SMEW				
△					作成日			整理番号	ページ
△									
△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠