


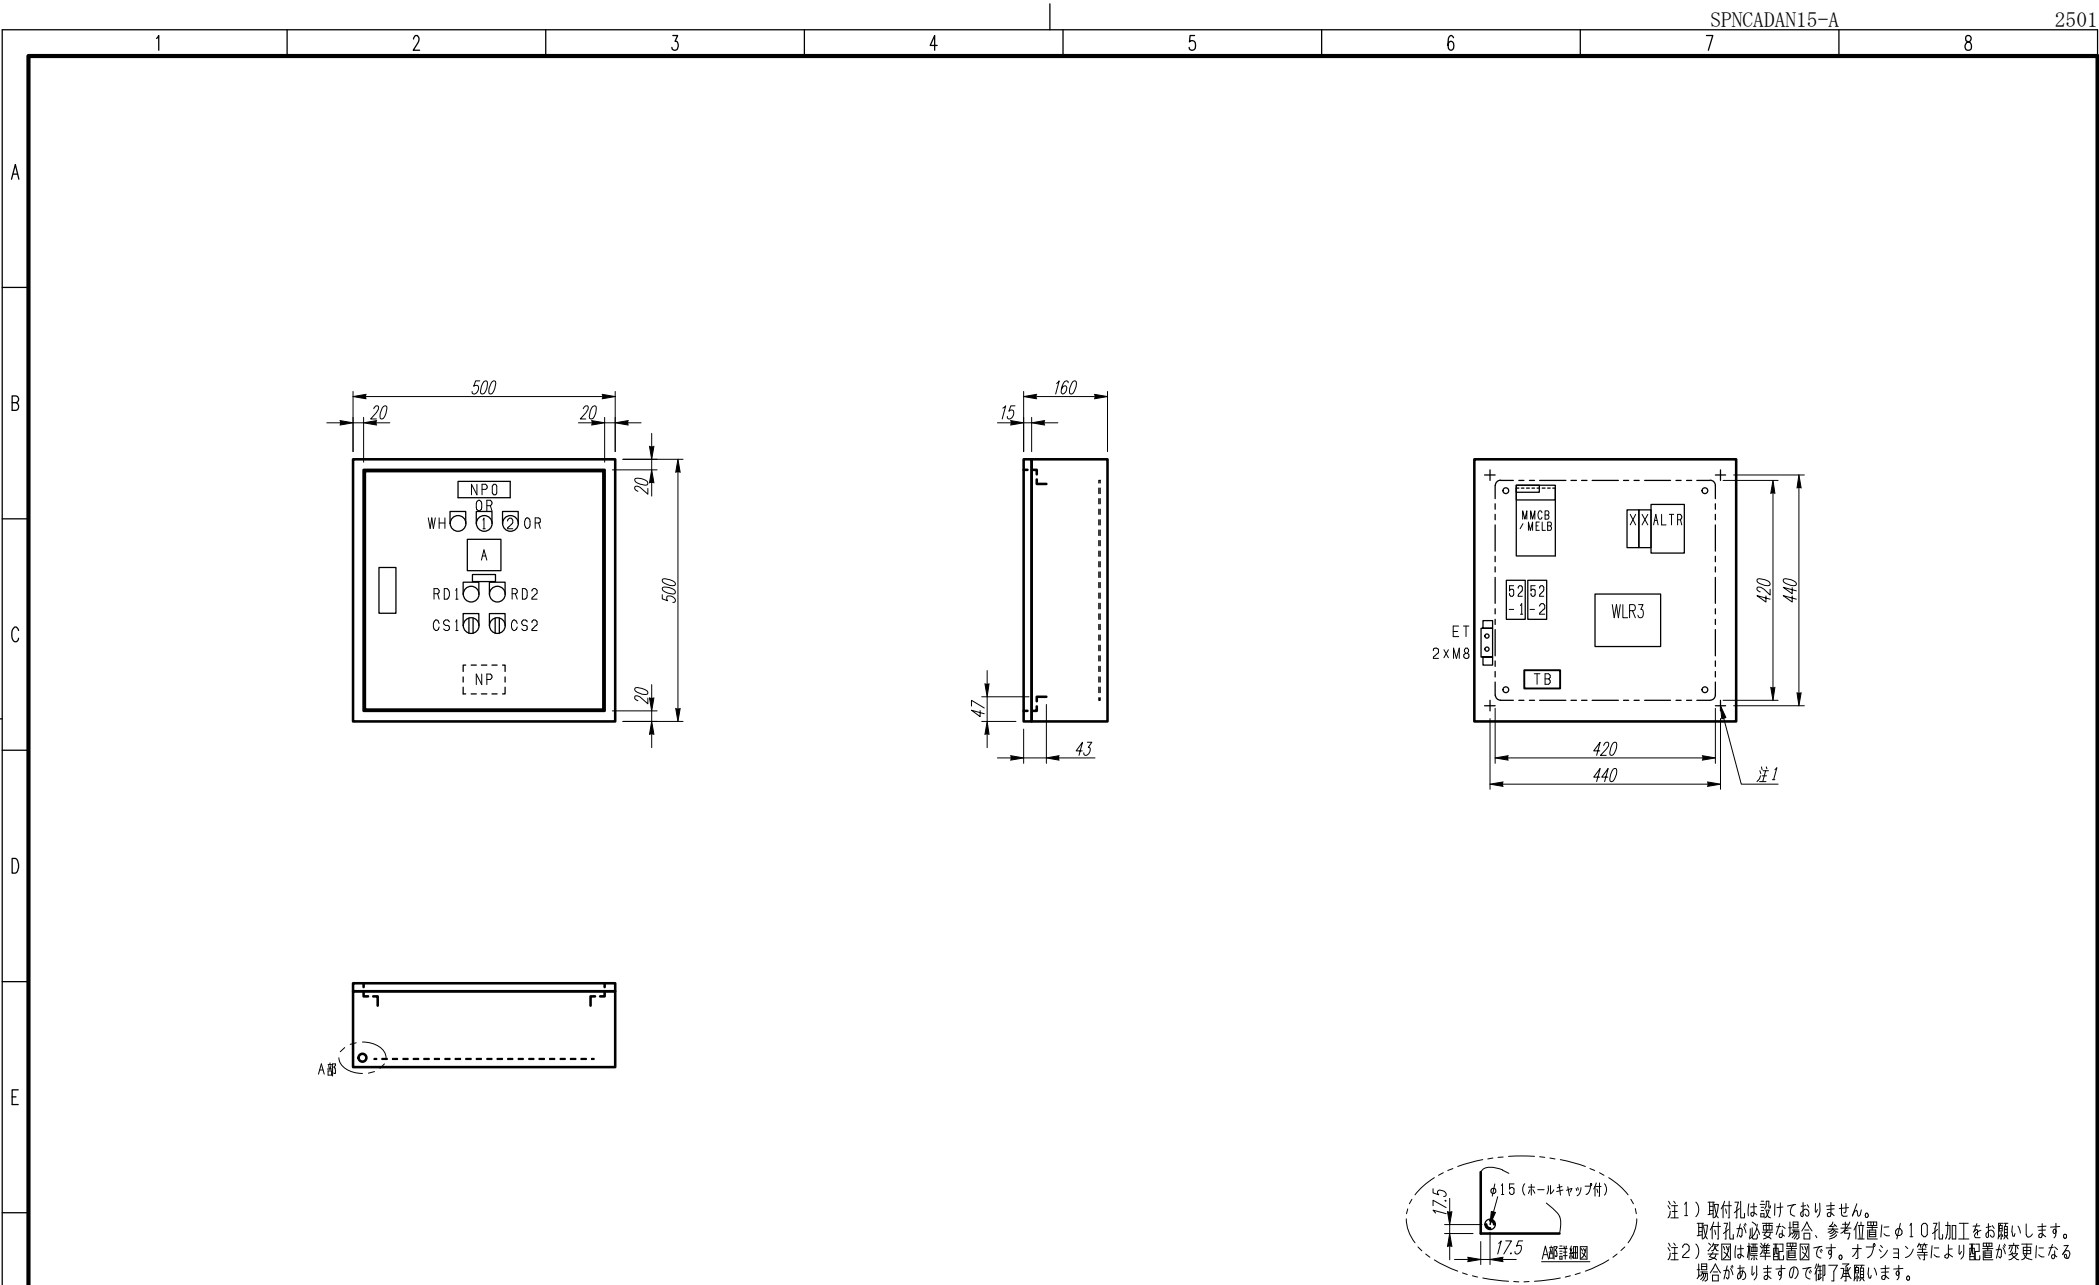


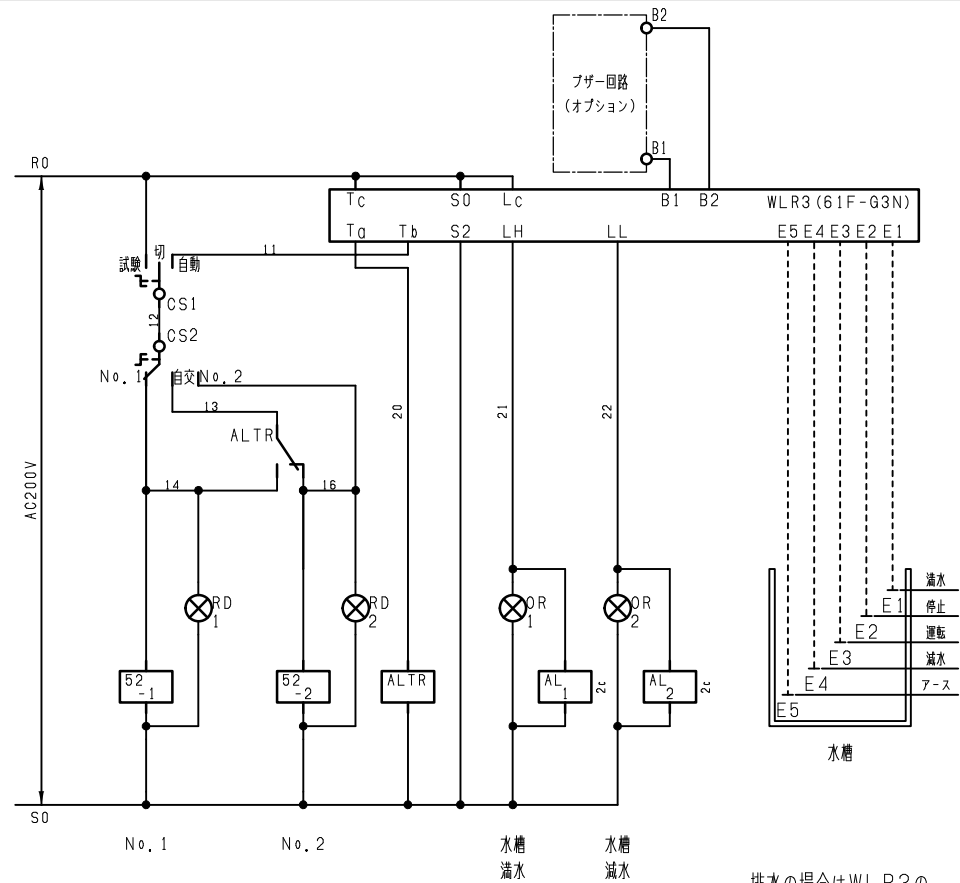

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる  
場合がありますので御了承願います。

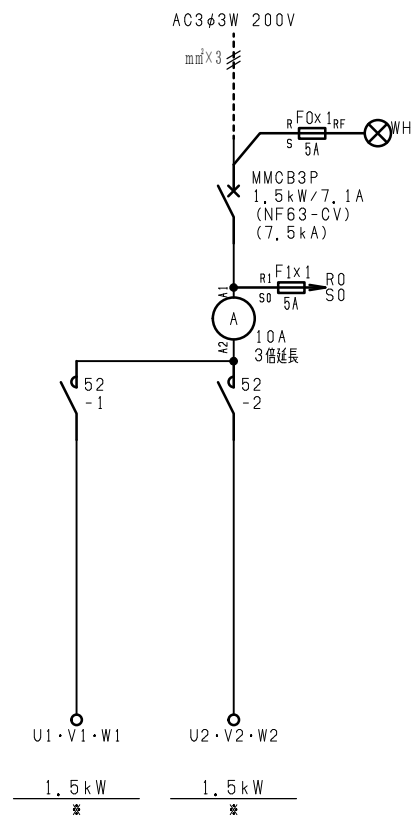

排水の場合はWLR3の  
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。  
(水位の運転と停止が逆になります。)



|   |      |  |      |         |              |     |    |    |                                     |      |     |
|---|------|--|------|---------|--------------|-----|----|----|-------------------------------------|------|-----|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項 | 品番      | SPNCADAN15-A |     | 検図 | 設計 | 製図                                  | 名称   |     |
|   |      |  |      | シーケンス記号 |              | 作成日 |    |    |                                     | 整理番号 | ページ |
|   |      |  |      |         |              |     |    |    |                                     |      |     |
|   |      |  |      |         |              |     |    |    |                                     |      |     |
|   |      |  |      |         |              |     |    |    |                                     |      |     |
|   |      |  |      |         |              |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 国番   | 欠   |