


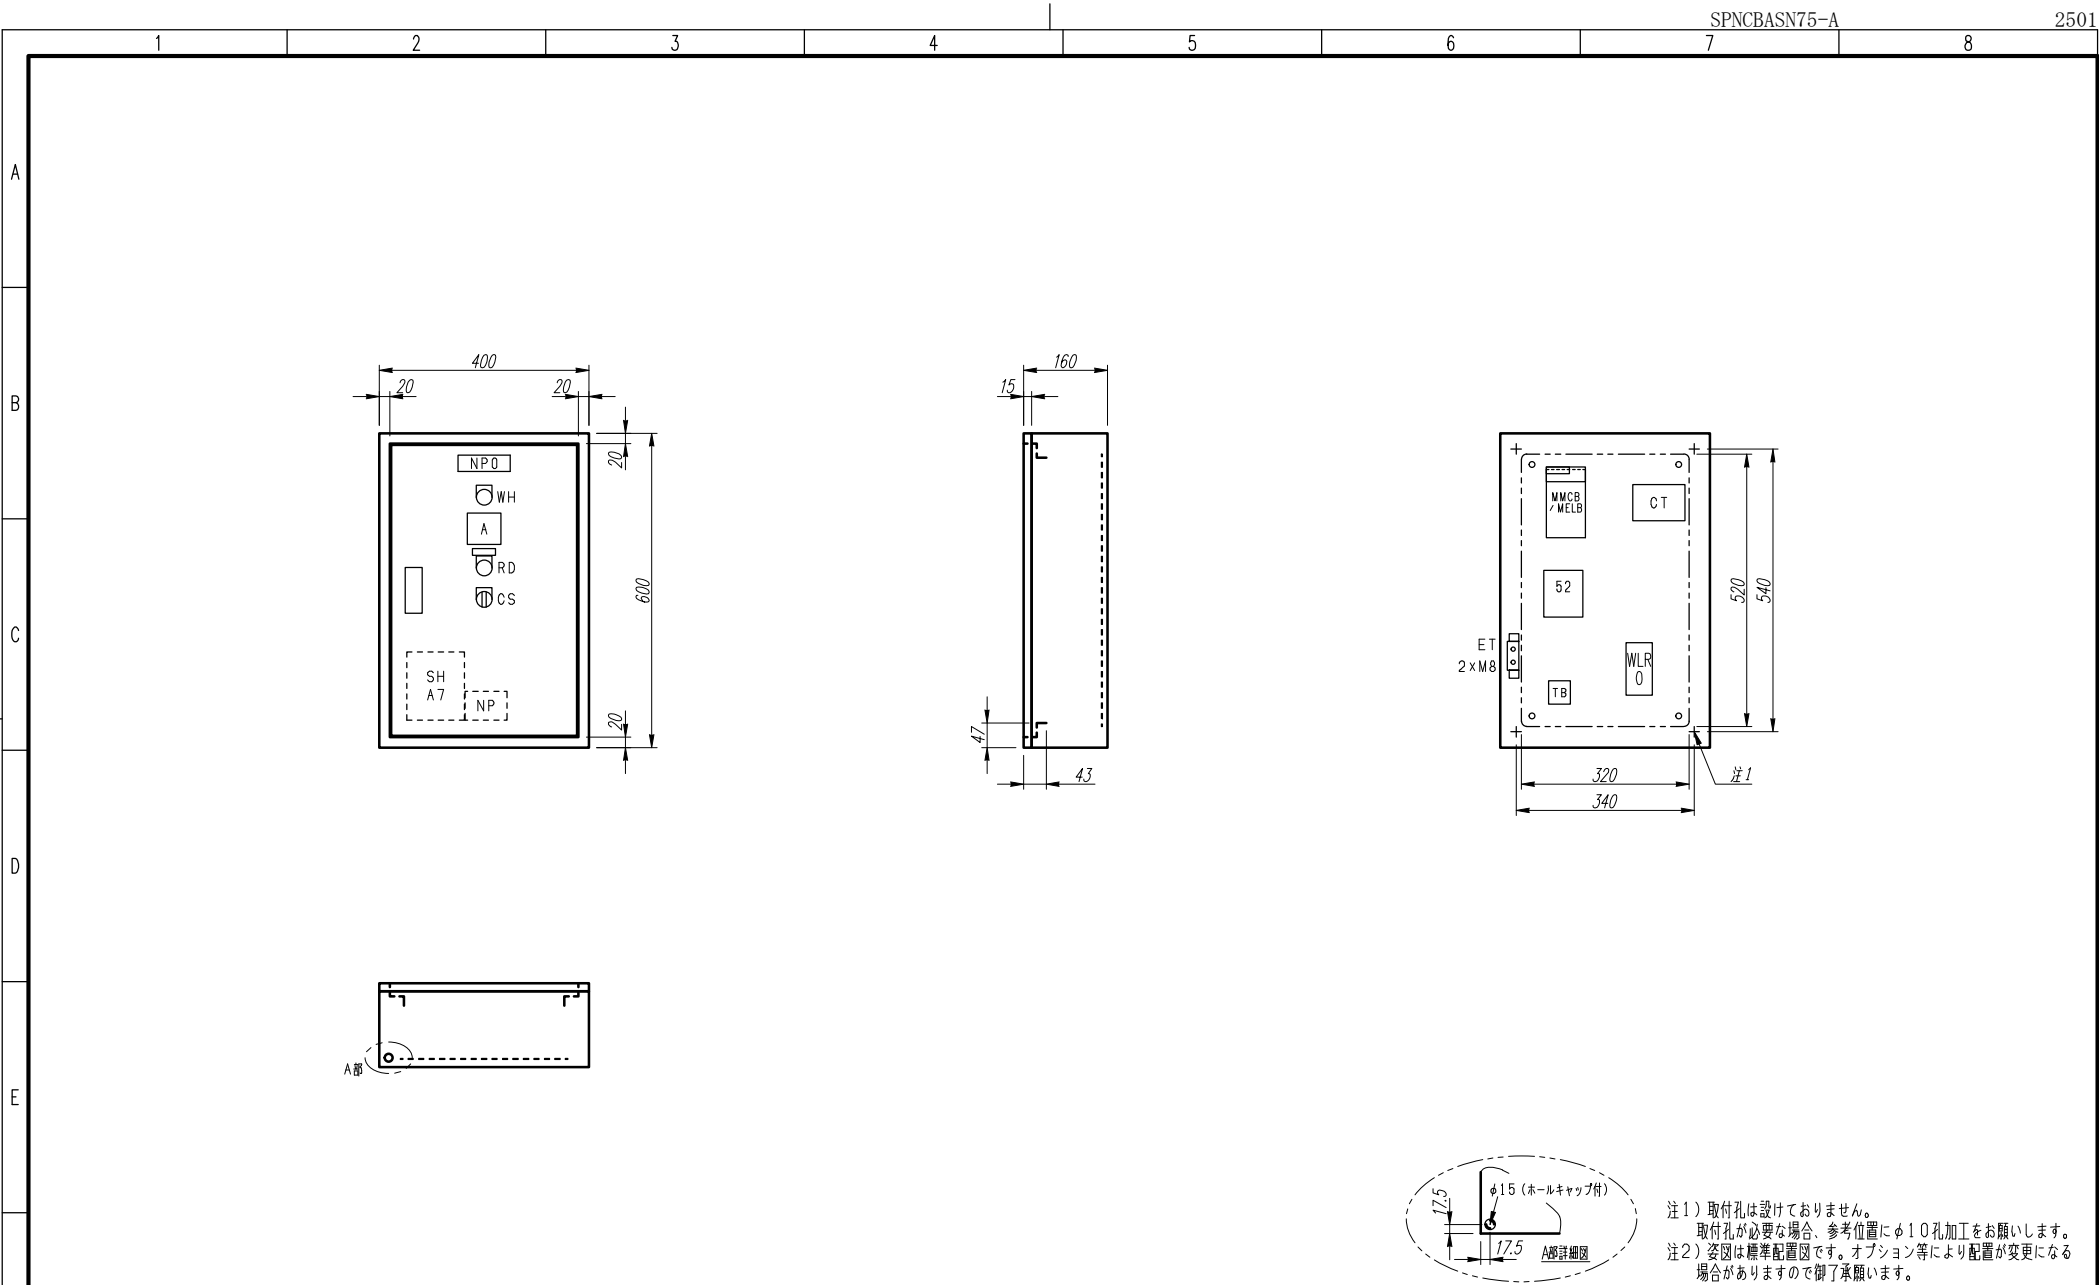

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
場合がありますので御了承願います。

F	変更履歴		特記事項	品番	SPNCBASN75-A		検図	設計	製図	名称	数量
	△			キャビネット	CMEZ604016SC (屋内露出壁掛)						
	△			ドア	t1.6 (スチール)		作成日	縮尺 A3基準 1:10	整理番号	ページ	
	△			ボデー	t1.6 (スチール)						
	△			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)		内外電機株式会社 図番		欠		
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)						

AC3φ3W 200V

mm²×3R F0x1RF
5 5A

WH

MELB3P

7.5kW/32A

(NV63-CV)

(7.5kA)

(30mA)

R1 F1X1
S0 5A

R0

S0

CTx1
40/5A

101 102

A


3倍延長

52

UVW

7.5kW

章

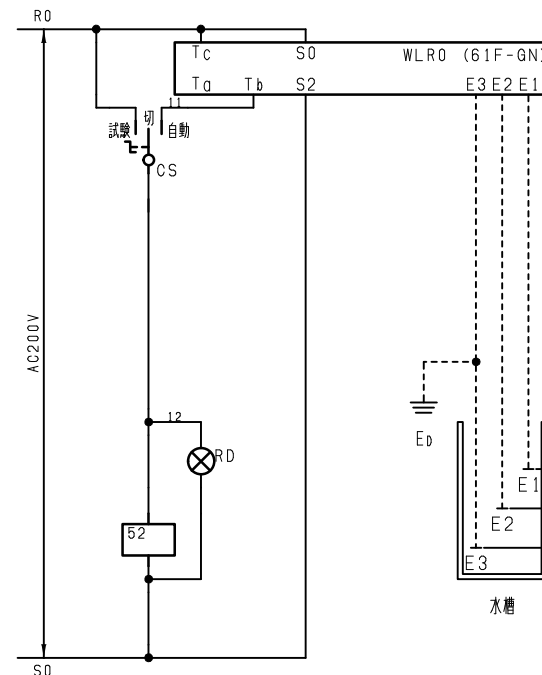

排水の場合はWLR0の
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)

変更履歴

特記事項

品番

SPNCBASN75-A

検図

設計

製図

名称

F

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

図番

欠