





配線孔寸法図(//部開口)

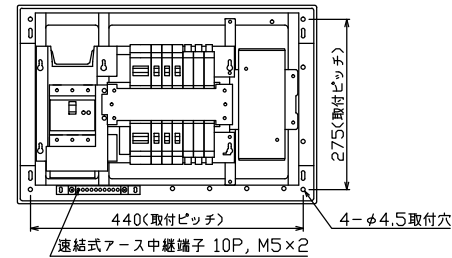

●深夜電力機器の容量：11.2超過15.0kW以下

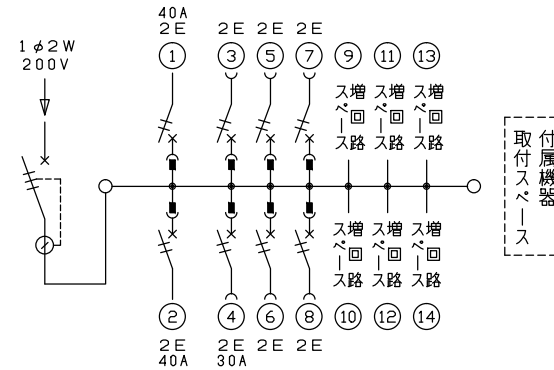

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形
分岐)・MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
圧着端子: 38-8 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		
(175×75)	3P3E	P E A	2P2E 40A	2P2E 30A	2P2E 20A		
—	100A	—	2	1	5	6	
	GB-103KC		B-52NA	BC-2NA	BC-2NA		

付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付
(175×75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)
	定格電圧 200V	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図
	相線式 1φ2W	色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	近藤 羽生 吉 長力

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NMG210086TN2P	
	(蓄熱分電盤)	