





配線孔寸法図(//部開口)

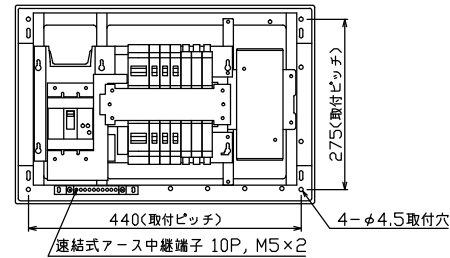

●深夜電力機器の容量：15.0超過18.7kW以下

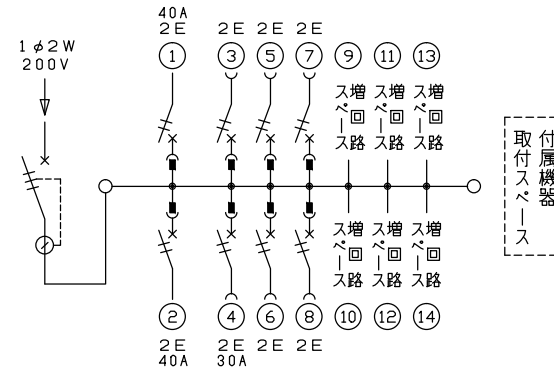

主幹) ELB 2P 125AF BC 5,0kA  
30mA高速形  
分岐)・MCB 2P 30AF BC 2,5kA  
コード短絡保護機能付  
・MCB 2P 50AF BC 2,5kA  
圧着端子: 38-8 付属

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器     | 一次送り回路   | 分岐開閉器数   |          |        |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|------------------------|
|                       | 漏電遮断器    |          | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ | 増回路<br>スペース |                        |
| 2P2E                  | PEA      | 2P2E 40A | 2P2E 30A | 2P2E 20A |        |             |                        |
| (175×75)              |          |          |          |          |        |             |                        |
| —                     | 125A     | —        | 2        | 1        | 5      | 6           | 有                      |
|                       | GB-122EC |          | B-52NA   | BC-2NA   | BC-2NA |             |                        |

| 分電盤定格     | キャビネット仕様           | 日付            |
|-----------|--------------------|---------------|
| 定格電流 150A | 形式 露出・半埋込兼用形       | 尺度 1/8 (A3基準) |
| 定格電圧 200V | 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 検図 設計 製図   |
| 相線式 1φ2W  | 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | 近藤 羽生 吉 長力    |
|           |                    | 内外電機株式会社      |

| 名称   | 面             | 担当 |
|------|---------------|----|
| 整理番号 |               |    |
| 品名   | 住宅用分電盤        |    |
| 品番   | NMG212086TN2P |    |
|      | (蓄熱分電盤)       |    |