





配線孔寸法図(斜線部開口)

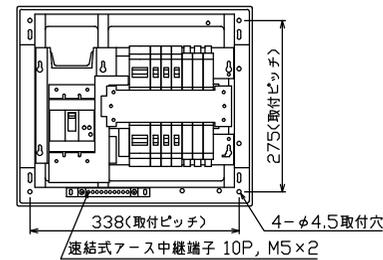

●深夜電力機器の容量：18.7超過22.4kW以下

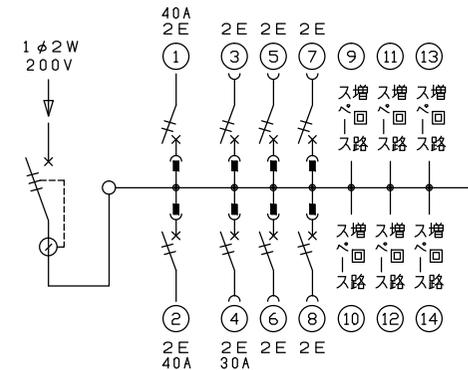

主幹) ELB 2P 150AF BC 25kA
30mA高速形
分岐) ・MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
圧着端子: 38-8付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175×75)	2P2E	P E A	安全ブレーカ 2P2E 40A	安全ブレーカ 2P2E 30A	安全ブレーカ 2P2E 20A	6	(175×75)	定格電流 150A 定格電圧 200V 相線式 1φ2W	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理番号 品名 品番		
-	150A GB-152EC	-	2 B-52NA	1 BC-2NA	5 BC-2NA						住宅用分電盤 NMG215086TN2 (蓄熱分電盤)		

内外電機株式会社