
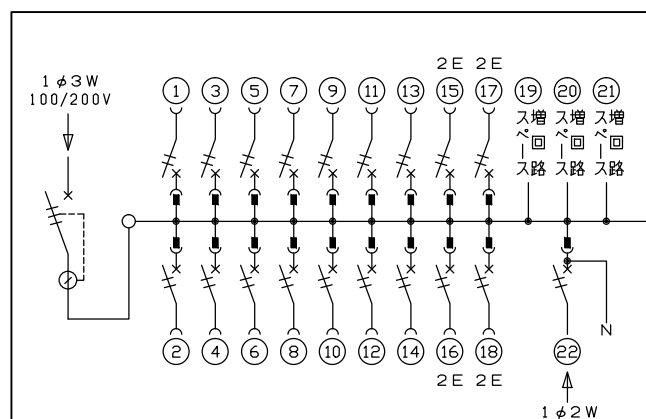


配線孔寸法図(//部開口)

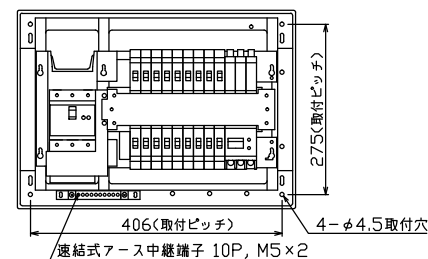

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8 付属
(22) 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路 スペース	
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175×75)
—	100A	—	14	4	1	3	—
	GBU-103H KC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS		

分電盤定格	キャビネット仕様	日付
定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)
	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図
	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力
		内外電機株式会社

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NMG310183T2	
	(太陽光発電システム用)	