
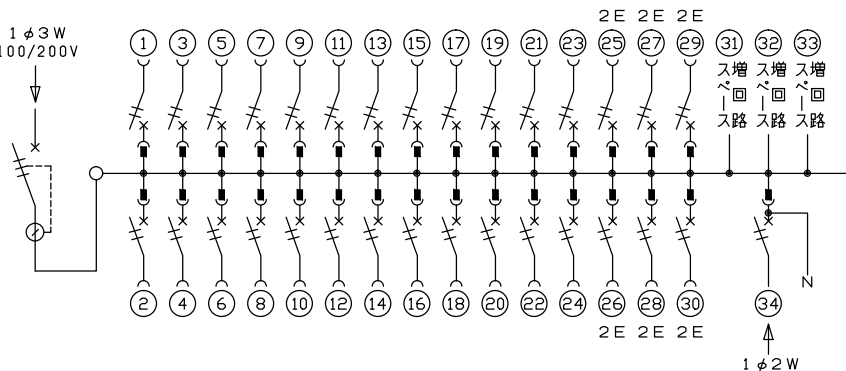

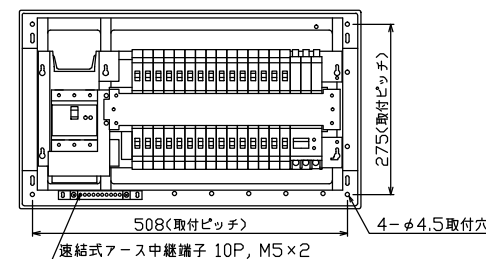



配線孔寸法図(斜線部開口)

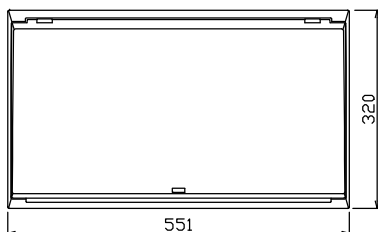

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属
③4 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 100A GBU-103HKC	一次送り回路 P E A -	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	整理 番号		
-			24	6	1	3				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	設計 製図	品名	住宅用分電盤	
										色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品番	NMG310303T2 (太陽光発電システム用)	