
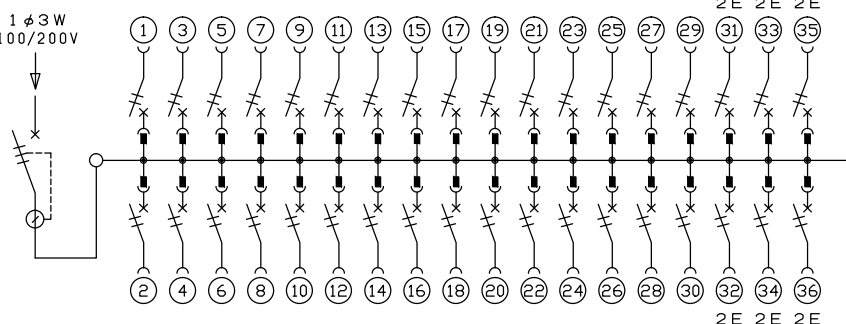

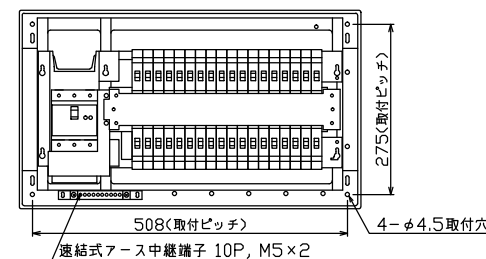


配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8 付属

リミッター スペース (木板)	主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流		100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A												
—	100A GBU-103.1HKC	—	30 BC-1NA	6 BC-2NA	—	—					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	整理 番号	住宅用分電盤		
											色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品番	NMG31036	