





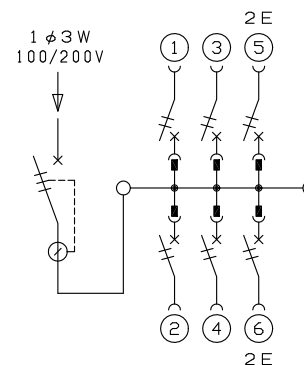




配線孔寸法図(//部開口)

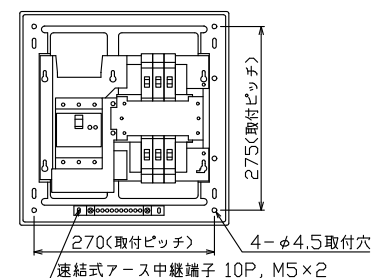

主幹) ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称		面	担当	
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流		形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認	1/8 (A3基準)					検図
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				(175×75)		60 A									
－	40 A	－	4	2			－	－				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					整理 番号		
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤	
																		品番	NMG3406M	