
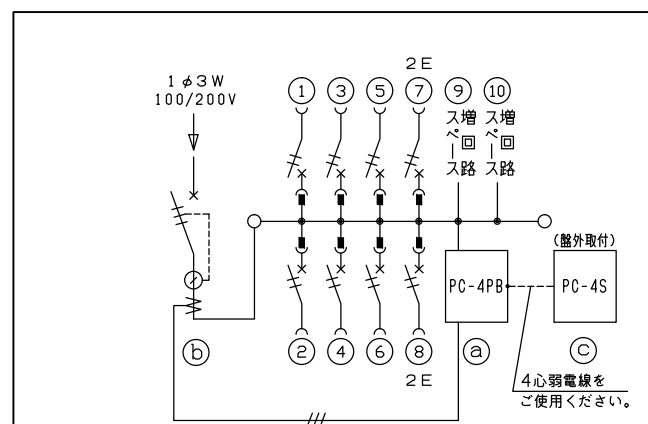


配線孔寸法図(///部開口)

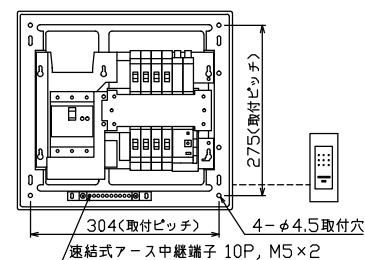

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 40A GBU-53:1HC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース (175×75)	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A	増回路 スペース			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
—	—	—	6	2	—	2	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	1/8 (A3基準)	整理 番号	住宅用分電盤	—
—	—	—	BC-1NA	BC-2NA	—	—	—	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	1/8 (A3基準)	品名	NMG34082PC4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/8 (A3基準)	1/8 (A3基準)	品番	(ピークカット機能付)	—