



配線孔寸法図(///部開口)

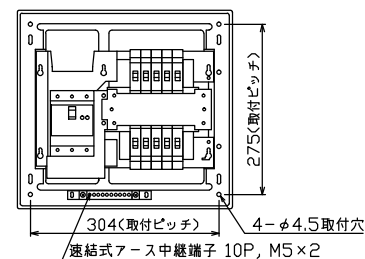

速結式アース中継端子 10P, M5×2

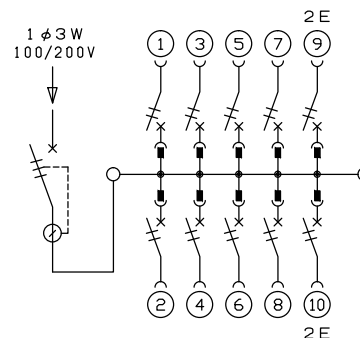

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6 付属

| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75) | 主開閉器<br>漏電遮断器<br>3P2E<br>40A<br>GBU-53-1HC | 一次送り回路<br>P E A<br>- | 分岐開閉器数             |                    |       |   | 増回路<br>スペース<br>- | 付属機器取付<br>スペース<br>(175×75) | 分電盤定格       |                 | キャビネット仕様                 |                          | 日付<br>承認 検図 設計 製図 | 名称<br>整理<br>番号<br>品名<br>品番 | 面 | 担当 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|---|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---|----|
|                                   |                                            |                      | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | P E A |   |                  |                            | 定格電流<br>60A | 形式<br>露出・半埋込兼用形 | 材質<br>難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 色彩<br>マンセル<br>8GY9.7/0.2 |                   |                            |   |    |
| -                                 | -                                          | -                    | 8                  | 2                  | -     | - | -                | -                          | -           | -               | -                        | -                        | 内外電機株式会社          | NMG3410                    | - | -  |