



配線孔寸法図(///部開口)

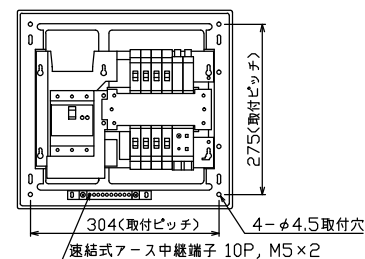

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

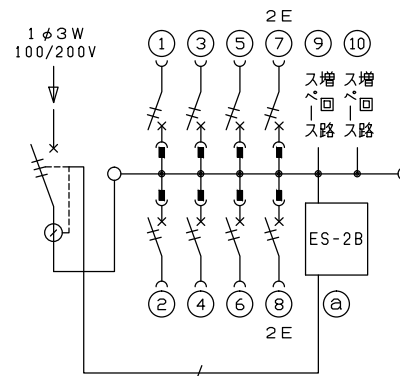

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

㊦ 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 50A GBU-53-1HC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A					形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
			6	2			2			色彩 マンセル 8GY9.7/0.2				品名 住宅用分電盤		
			BC-1NA	BC-2NA										品番 NMG35082ES2B (感震機能付)		

内外電機株式会社