
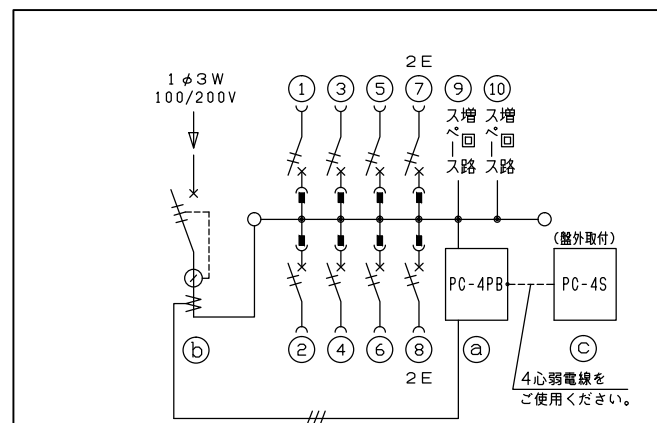


配線孔寸法図(///部開口)

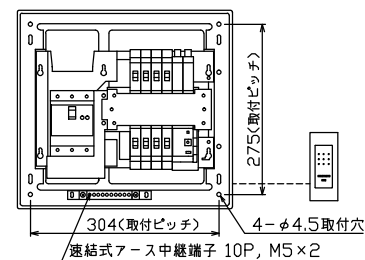

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属
① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
② 変流器 φ17 (CT-17φA)
③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 50A GBU-53:1HEC	一次送り回路 P E A -	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
-	-	-	6	2	-	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
			BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品名	住宅用分電盤	
														品番	NMG35082PC4 (ピークカット機能付)	