
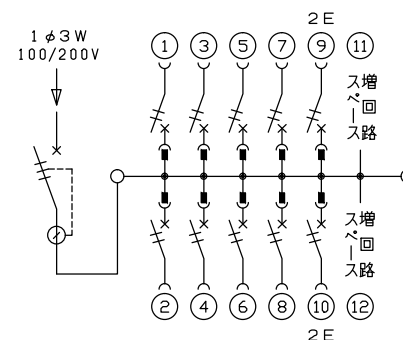


配線孔寸法図(///部開口)

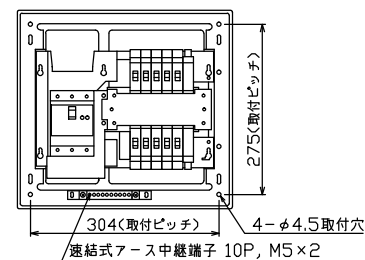

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 50A GBU-53-1HC	一次送り回路 P E A -	分岐開閉器数				増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース			定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2				
1	50A	-	8	2	-	2	-	-	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
内外電機株式会社														NMG35102		