
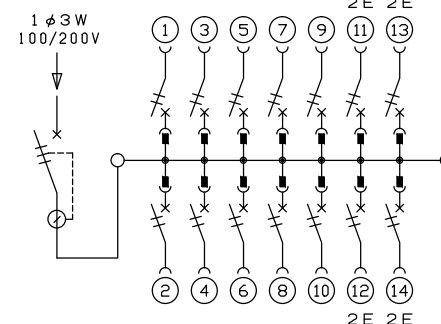


配線孔寸法図(//部開口)

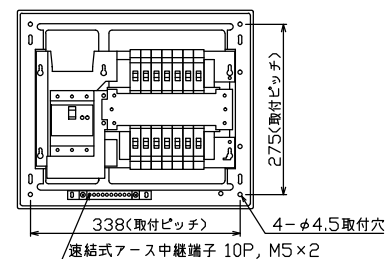

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 50A GBU-53-1HEC	一次送り回路 P E A -	分岐開閉器数				増回路 スペース -	付属機器取付 スペース (175×75) -	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 内外電機株式会社	名称 整理 番号 品名 品番	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース			定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9.7/0.2				
-	50A	-	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	住宅用分電盤	-	-
-	50A	-	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NMG3514	-	-