
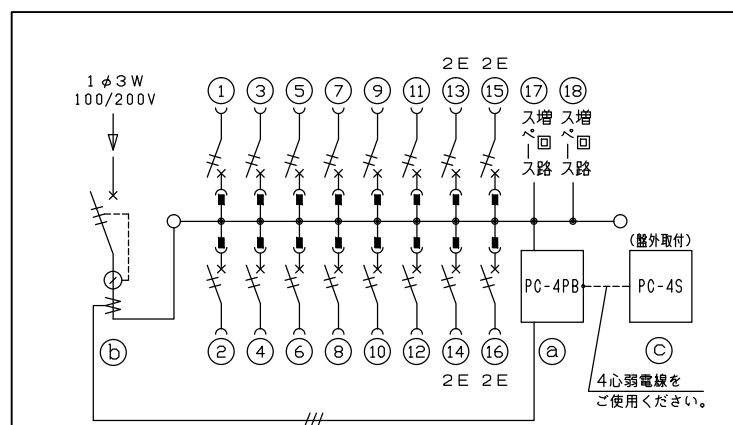




配線孔寸法図(///部開口)

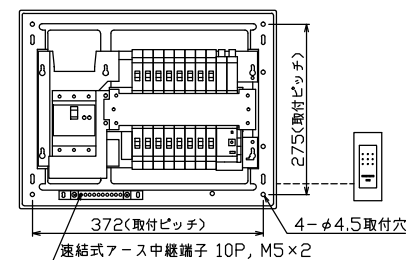

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図	
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号	品名	住宅用分電盤	
—	50 A	—	12	4		2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	整理 番号	品名	NMG35162PC4 (ピークカット機能付)		
	GRU-53:1HFC		RC-1NA	RC-2NA																
												内外電機株式会社								