



配線孔寸法図(//部開口)

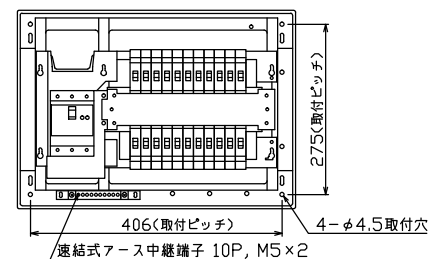

1φ3W
100/200V

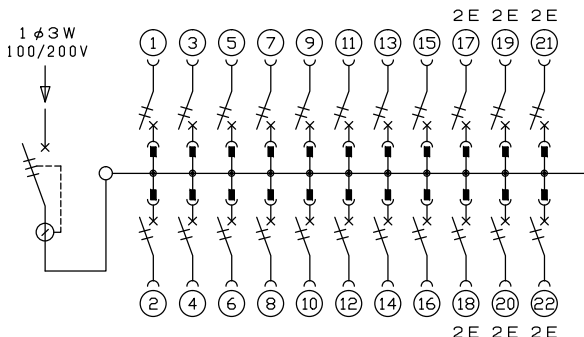

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	整理 番号	品名	品番
	漏電遮断器		P	E	A	2P1E 20A	安全ブレーカ	安全ブレーカ		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図		
—	50A	—	—	—	—	16	6	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	NMG3522
GBU-53-1HEC		—		—		BC-1NA		BC-2NA		—		色彩		マンセル 8GY9.7/0.2		内外電機株式会社		—	