
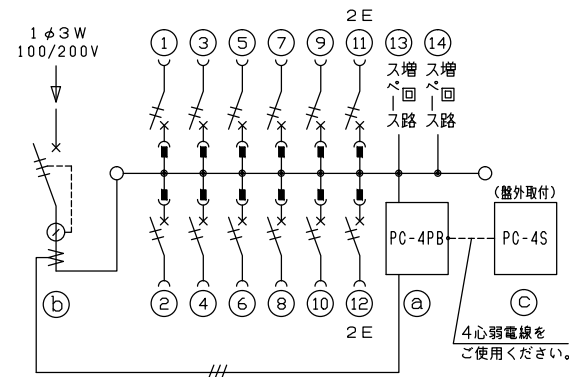


配線孔寸法図(//部開口)

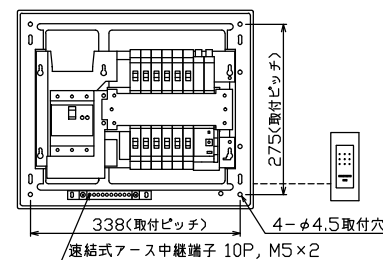

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60A	形式	1/8 (A3基準)	整理 番号		
(175×75)			2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
—	60A	—	10	2		2	—			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日本 標準	品番	NMG36122PC4	
	GBU-63-1HC		BC-1NA	BC-2NA						色彩	野 田		(ピークカット機能付)	
										マンセル 8GY9.7/0.2	内 外 電 機 株 式 有 限 公 司			