
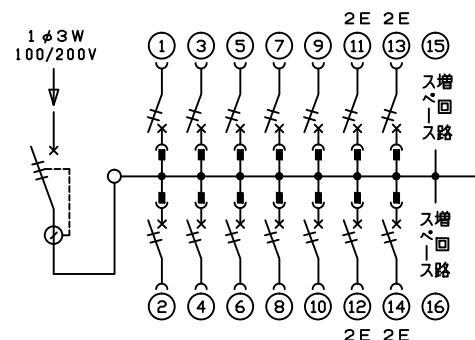


配線孔寸法図(部開口)

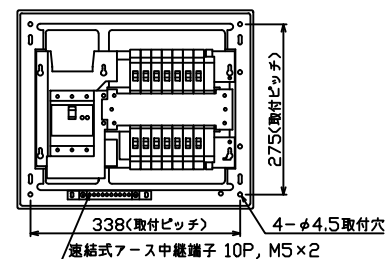

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63:1HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	名称 整理 番号 品名 品番	面	担当
-	60A	-	2P1E 20A	安全ブレーカ	2P2E 20A	P E A	2	-	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
			BC-1NA		BC-2NA						内外電機株式会社	NMG36142		