
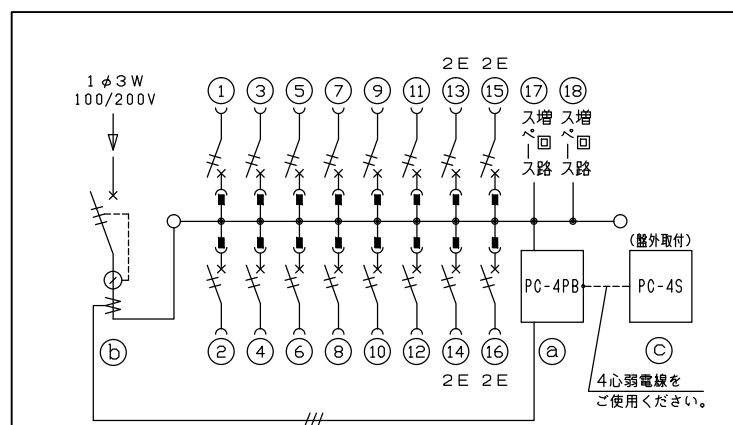




配線孔寸法図(///部開口)

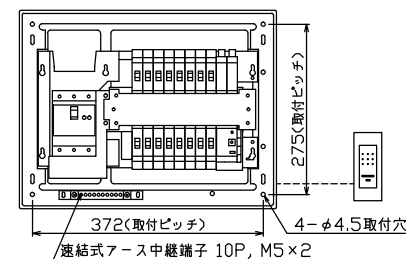

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	
—	3P2E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	PEA	—	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	①	②	③	④	住宅用分電盤
—	60A	—	12	4	—	—	—	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	①	②	③	④	NMG36162PC4 (ピークカット機能付)
GBU-63.1HEC		—	BC-1NA	BC-2NA	—	—	—	—	—	—	—	—	内外電機株式会社		—	—	—