





配線孔寸法図(//部開口)

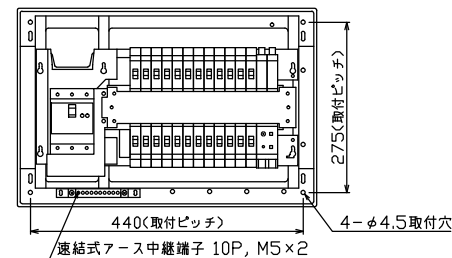

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

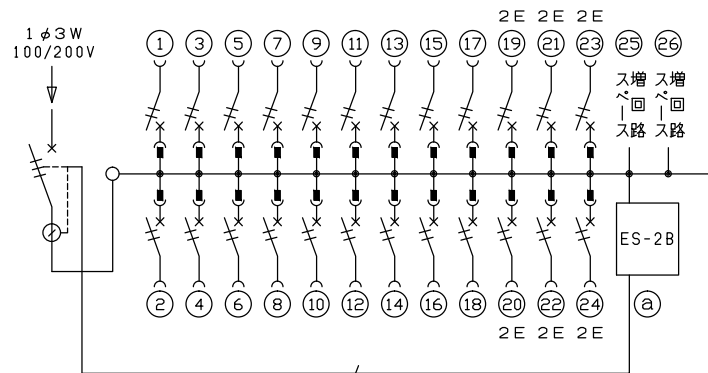

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A													
—	60 A GBU-63-1HEC	—	18 BC-1NA	6 BC-2NA			2	—				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
												色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					

内外電機株式会社