
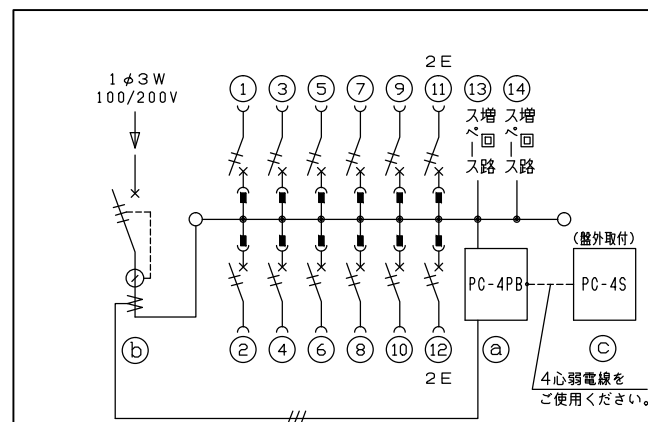


配線孔寸法図(//部開口)

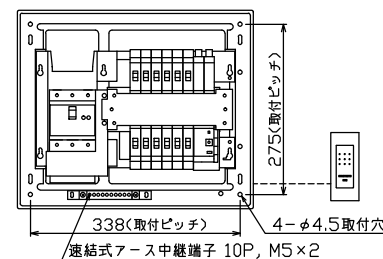

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8 付属
① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
② 変流器 φ17 (CT-17φA)
③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	形式	1/8 (A3基準)	整理 番号		
(175×75)	75 A	-	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			(175×75)	100 A	露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
-	GBU-73-1HKC	-	10	2			2	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日本 標準	品番	NMG37122PC4	
			BC-1NA	BC-2NA						色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社	品番	(ピークカット機能付)	