
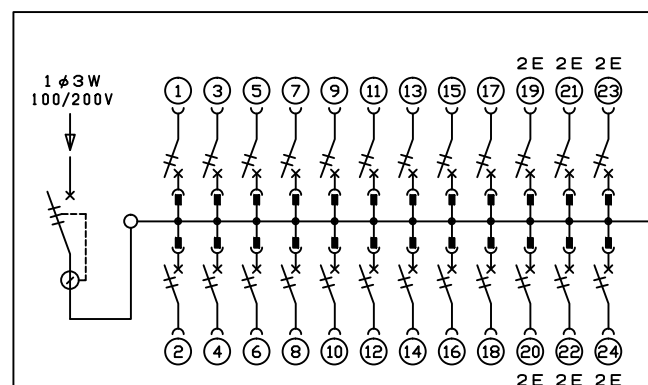




配線孔寸法図(//部開口)

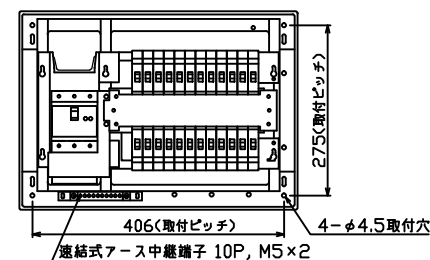

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 22-8 付属

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器                | 一次送り回路 |              | 分岐開閉器数      |        |   |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 |                          | 日付       | 名称 | 面  | 担当 |            |
|-----------------------|---------------------|--------|--------------|-------------|--------|---|-------------|------------------------|-------|----------|--------------------------|----------|----|----|----|------------|
|                       | 漏電遮断器               |        |              | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ |   | 増回路<br>スペース | 定格電流                   | 100A  | 形式       | 露出・半埋込兼用形                | 尺度       |    |    |    | 1/8 (A3基準) |
| (175×75)              | 3P2E                | P E A  | 2P1E 20A     | 2P2E 20A    | P E A  |   |             |                        |       |          |                          | 承認       | 検図 | 設計 | 製図 | 整理<br>番号   |
| —                     | 75 A<br>GBU-73:1HKC | —      | 18<br>BC-1NA | 6<br>BC-2NA |        | — | —           | (175×75)               |       |          | 材質<br>難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 近藤       | 羽生 | 吉  | 長力 | 品名         |
|                       |                     |        |              |             |        |   |             |                        |       |          | 色彩<br>マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 内外電機株式会社 |    |    |    | 品番         |
|                       |                     |        |              |             |        |   |             |                        |       |          |                          |          |    |    |    | NMG3724    |