




配線孔寸法図(//部開口)

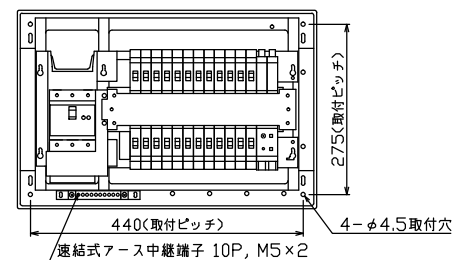

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

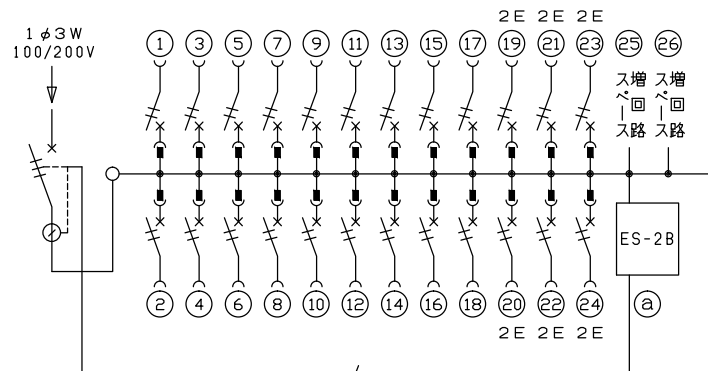

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース				定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	
—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	—	—	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	①	②	③	④	整理 番号
—	75A	—	18	6	—	2	—	—	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	①	②	③	④	品名
GBU-73:1HKC	—	—	BC-1NA	BC-2NA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	①	②	③	④	品番
内外電機株式会社																		NMG37242ES2B (感震機能付)