
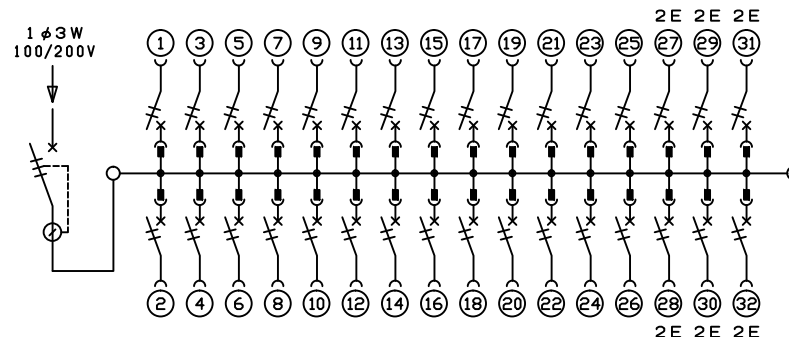


配線孔寸法図(//部開口)

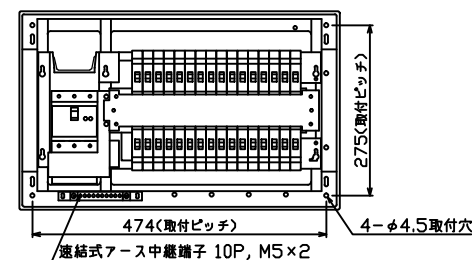

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース				定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形				
—	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A	—	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号	住宅用分電盤	—
—	75A	—	26	6	—	—	—	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	品名	—	—
—	GBU-73-1HKC	—	BC-1NA	BC-2NA	—	—	—	—	—	—	—	—	製図	品番	NMG3732	—