
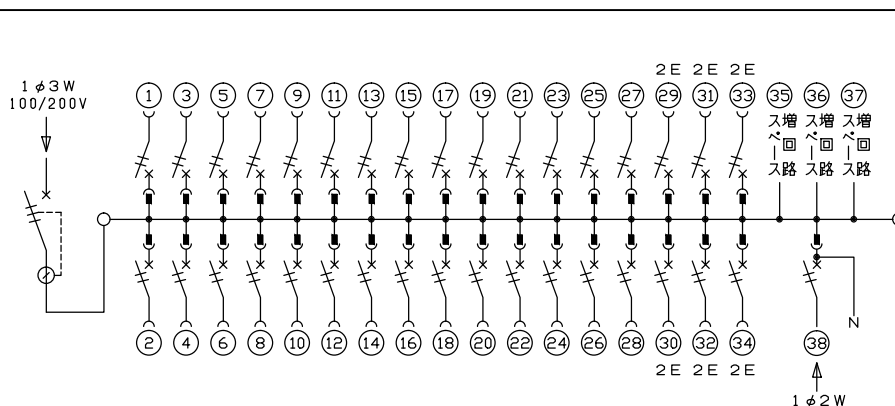
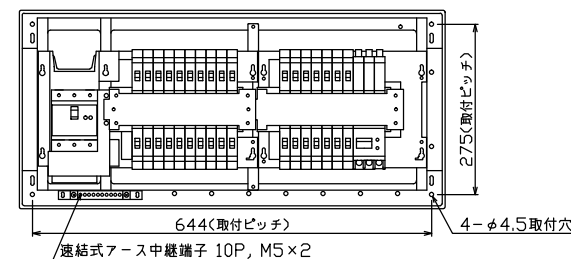
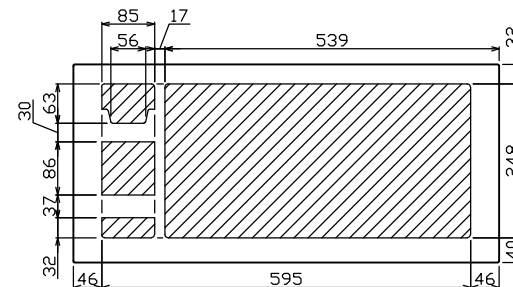
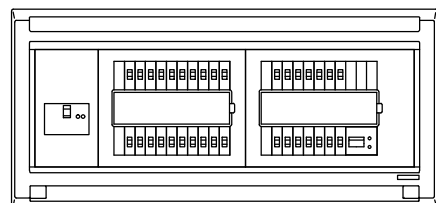

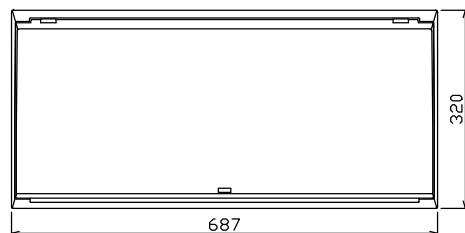


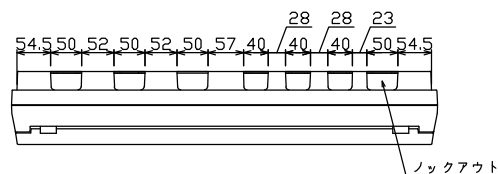

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

③⑨ 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路 スペース	定格電流		100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計			
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A										1/8 (A3基準)	整理 番号		
—	75 A GBU-73HKC	—	28	6	1	3	—				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	 近藤 航	 谷 隼	 工藤 幸	住宅用分電盤	NMG37343T2 (太陽光発電システム用)	
											色彩	マンセル 8GY9,7/0,2						内外電機株式会社