

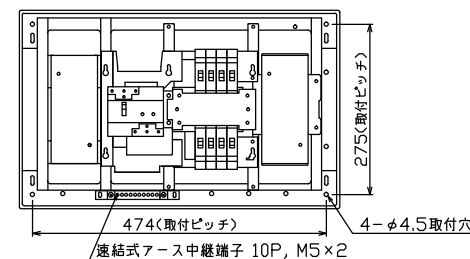
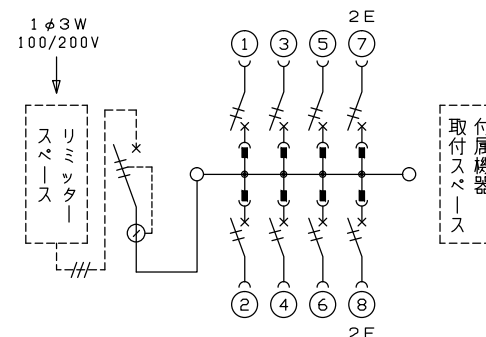



配線孔寸法図(///部開口)

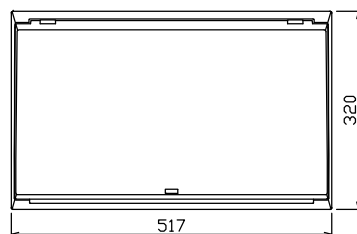

主幹用漏電遮断器端子構造



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	30A	形式	露出・半埋込兼用形				
有	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE	A	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
(175×75)	30A	-		6	2		-	(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	品名	住宅用分電盤	
	GBU-3-1HEA			BC-1NA	BC-2NA								製図	品番	NMLG3308P	