
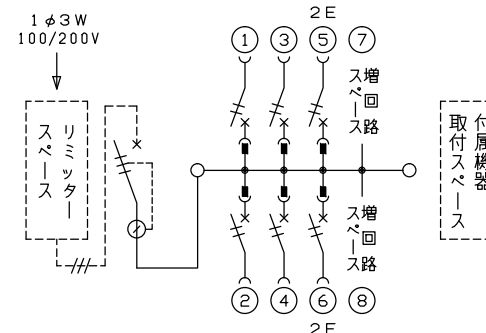


配線孔寸法図(///部開口)

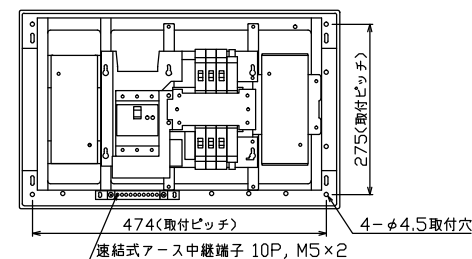

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形				
有	3P2E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	PEA	2	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
(175×75)	GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA			(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	検図	品名	住宅用分電盤	
												設計	品番	NMLG34062P	
												製図			