
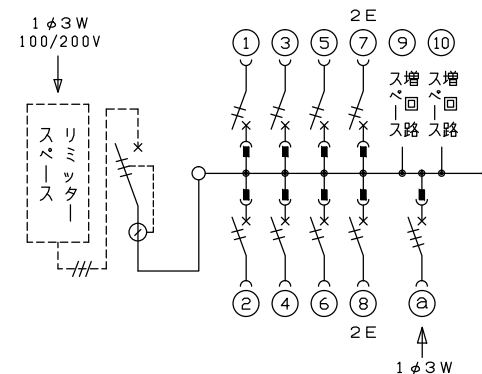


配線孔寸法図(//部開口)

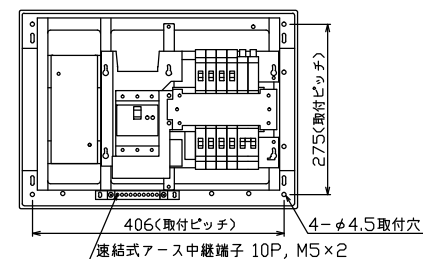

1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

①燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				承認	検図	設計
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)							住宅用分電盤	NMLG34082FC2 (家庭用燃料電池システム用)
有	40 A GBU-53HEC	—	6 BC-1NA	2 BC-2NA	1 B-33NA	2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社							