
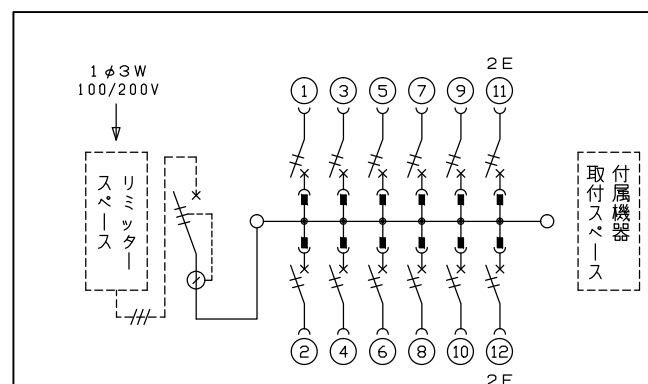




配線孔寸法図(斜線部開口)

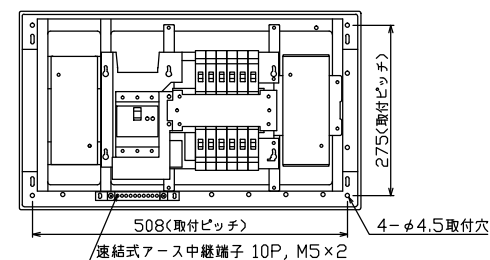

1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当					
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	60 A	形式					露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P2E	P E A			2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図		設計	製図	整理 番号	品名	住宅用分電盤
有	40 A	—			10	2		—	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2						品番	NMLG3412P	
	GRU-53:1HEC				BC-1NA	BC-2NA															

内外電機株式会社