

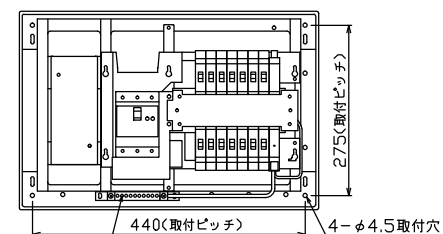



配線孔寸法図(\\\\部開口)

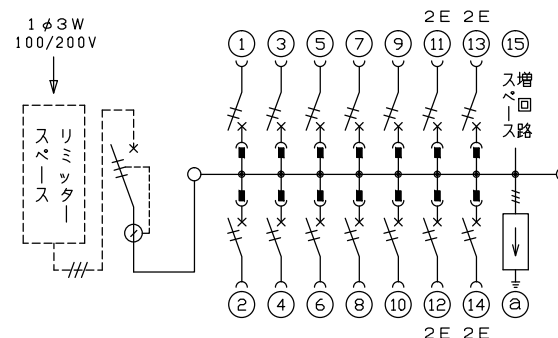

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)



① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5 kA (8/20 μs)
電圧防護レベル クラス II

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担				
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認				検図	設計	製図	整理 番号
	(175×75)							(175×75)				近藤 羽生 吉 長力				品名	住宅用分電盤		
有	40 A GBU-53-1HEC	—	10	4		1	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品番	NMLG34141LA1 (避雷器付)				

図番