

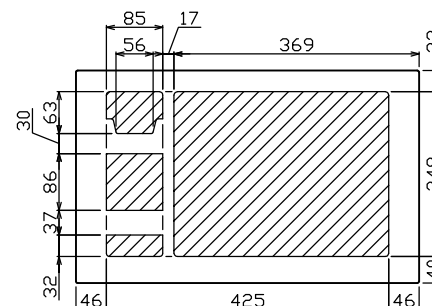


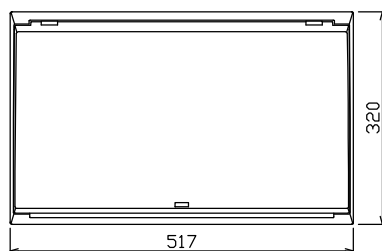
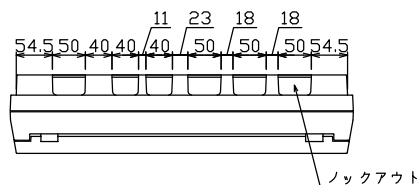


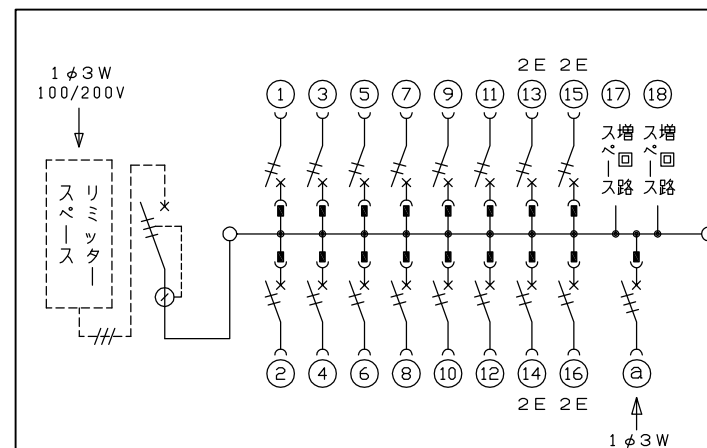

配線孔寸法図(///部開口)

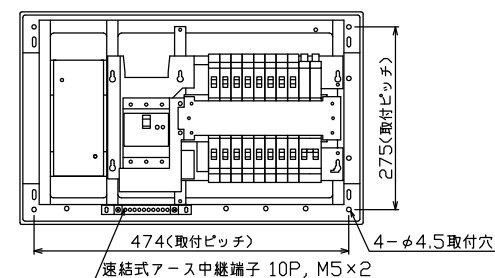

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

② 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当
	3P3E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図
(175×75)							(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	滑井	奥谷	伊予
有	40A	-	12	4	1	2	-			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			
GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	B-33NA										
													整理 番号	住宅用分電盤	
													品番	NMLG34162FC2	
													品番	(家庭用燃料電池システム用)	