



配線孔寸法図(///部開口)

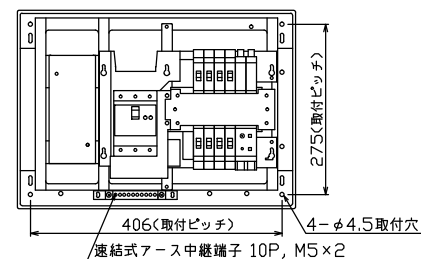

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

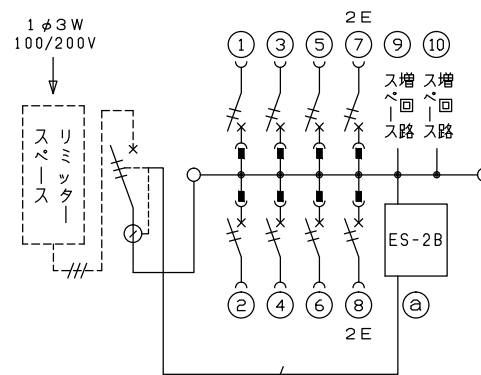

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺 度	1/8 (A3基準)			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
有	50 A	—	6	2		2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社	   	品名	住宅用分電盤		
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA										品番	NMLG35082ES2B (感震機能付)		