

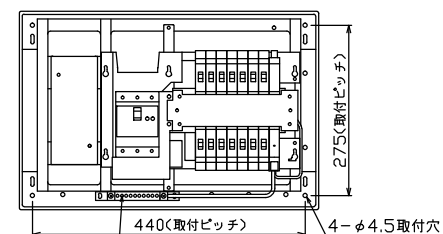



配線孔寸法図(\\\\部開口)

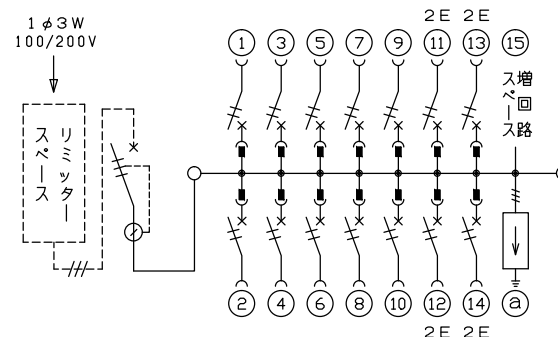

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)



1 $\phi 3W$ リミッタースペース付
(リミッター用電線 $14mm^2$ 同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5 kA (8/20 μs)
電圧防護レベル クラス II

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送回回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
有	50 A GRU-53-1HEC	—	10 BC-1NA	4 BC-2NA		1	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					品名
												内外電機株式会社				
												住宅用分電盤				
												NMLG35141LA1 (遊電器付)				

図番