
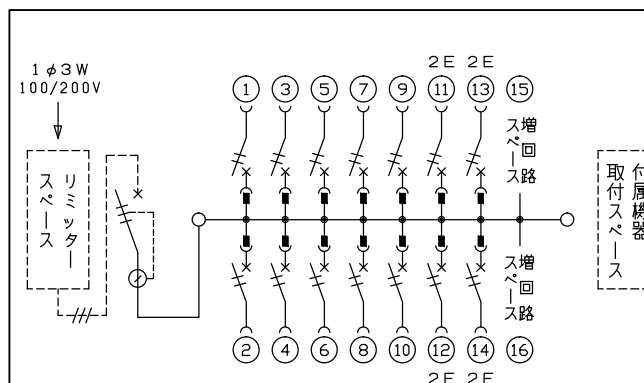

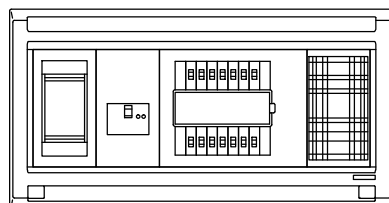


配線孔寸法図(////部開口)

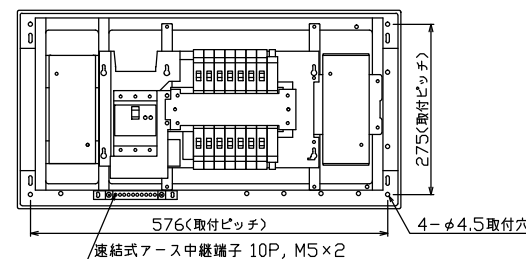

1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	P	E	A	増回路 スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形		
有	50A	-	10	4		2								材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA										色彩	マンセル 8GY9.7/0.2		