
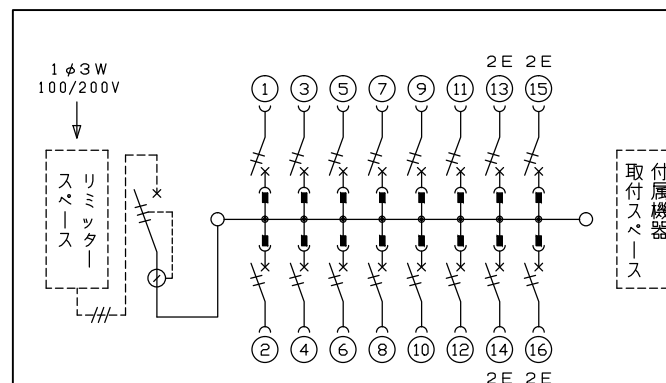

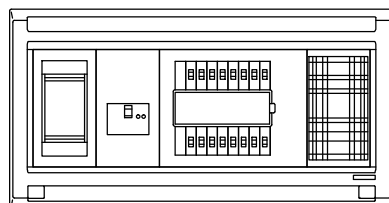
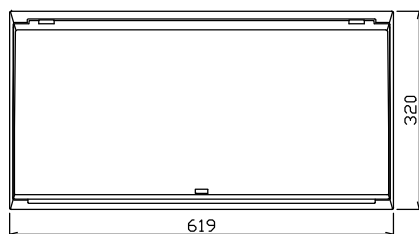


配線孔寸法図(////部開口)

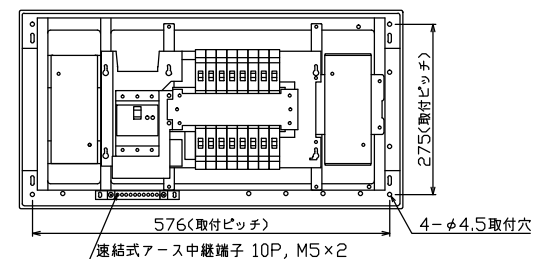

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当	
	漏電遮断器		P E A		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	60 A	形式					露出・半埋込兼用形
(175×75)	3P2E		P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)				
有	50 A GRU-53.1HEC	-			12 RC-1NA	4 RC-2NA		-	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2				
														内外電機株式会社			
														品名	住宅用分電盤		
														品番	NMLG3516P		