

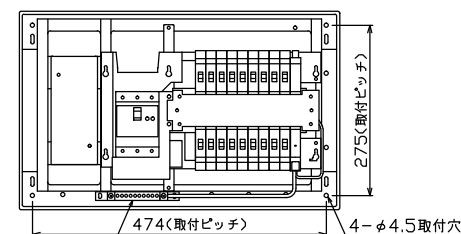


配線孔寸法図<\\\\部開口>



速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)

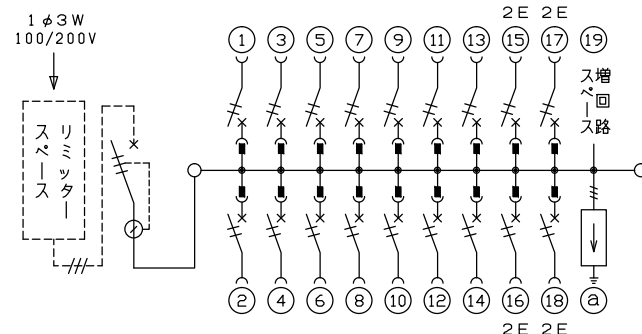

1 $\phi 3W$ リミッタースペース付
(リミッター用電線 $14mm^2$ 同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20 μ S)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主閉開器	一次送回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	60 A	形式				露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)
	承認	検収	設計	製図	整理 番号											
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		品名	住宅用分電盤				
有	50 A GBU-53-1HEC	—	14 BC-1NA	4 BC-2NA		1	(175×75)	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社	品番	NMLG35181LA1 (避雷器付)				