
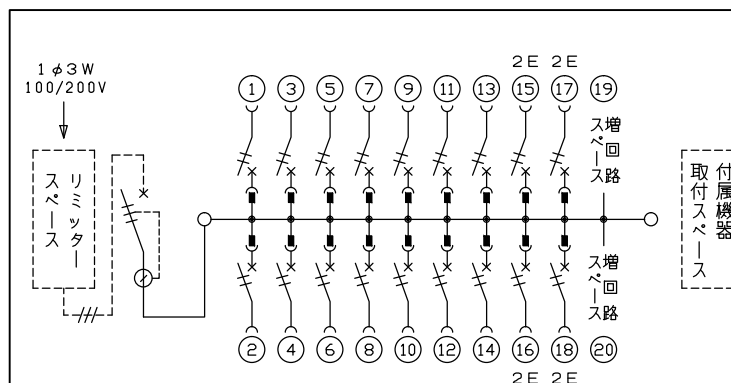

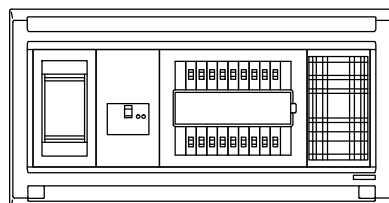


配線孔寸法図(////部開口)

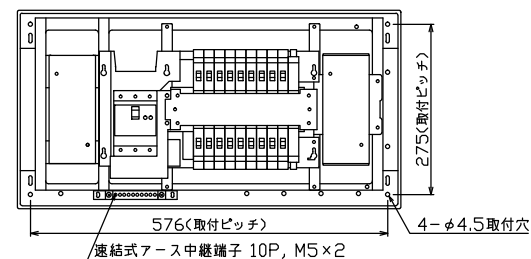

.1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形				尺度 承認	1/8 (A3基準)	検図	設計
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A												
有	50 A GRU-53:1HEC	—	14 BC-1NA	4 BC-2NA		2	有		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)								
								色彩 マンセル 8GY9.7/0.2		内外電機株式会社							