



配線孔寸法図(///部開口)

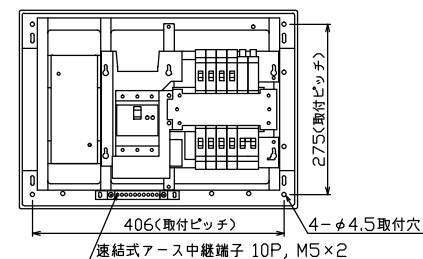

速結式アース中継端子 10P, M5×2

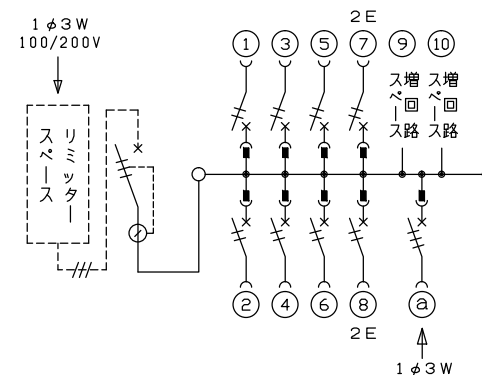

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	
有	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A	増回路 スペース		(175×75)
	60A	-	6	2	1	2	-	
	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA			

分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内	外	品名	住宅用分電盤	
						品番	NMLG36082FC2 (家庭用燃料電池システム用)	