
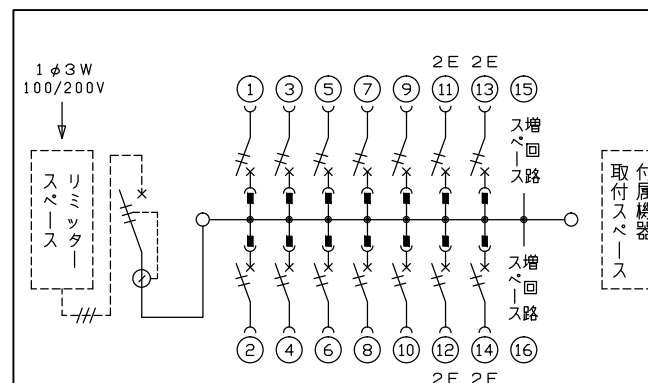

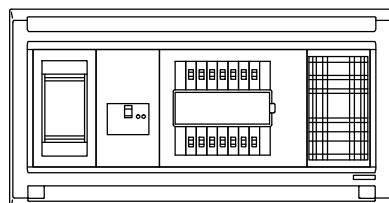
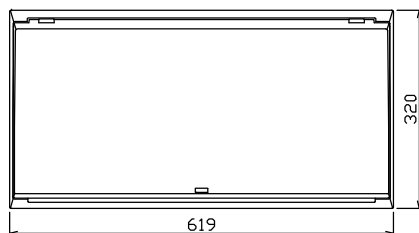
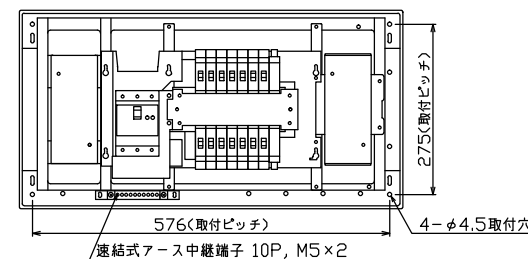
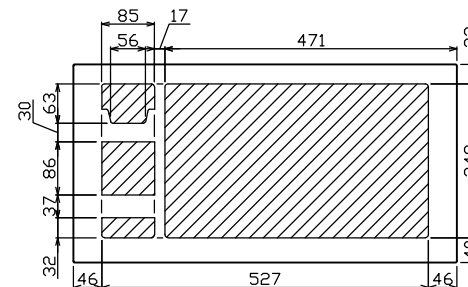



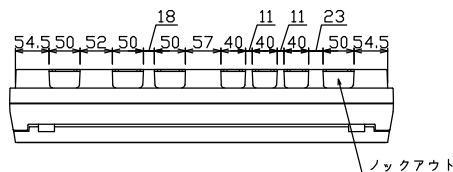

1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
有	60 A GRU-63.1HFC	—	10 RC-1NA	4 RC-2NA			2	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					