



配線孔寸法図(斜線部開口)

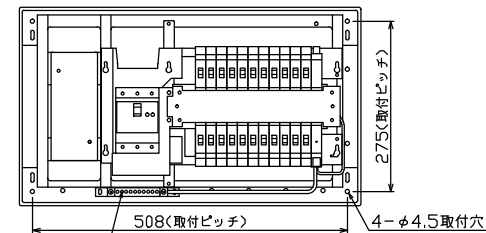

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)

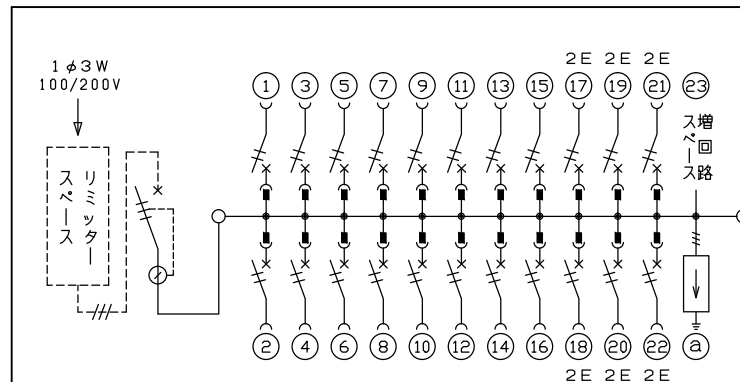

- .1 φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm² 同梱)
- .主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
. 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- .分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
. コード短絡保護機能付
- .^a) 避雷器 (LA-1A)
. 公称放電電流 5kA (8/20μS)
. 電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75) —	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	60 A	形式		露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)						
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A								P E A					
	60 A		16									6		1			
GBU-63-1HEC		BC-1NA		BC-2NA		1		マンセル 8GY9.7/0.2		難燃性合成樹脂 (自己消火性)		承認 検図 設計 製図 		整理 番号		住宅用分電盤	
						1		色彩		材質		近藤 羽生 吉 長 力		品名		NMLG36221LA1 (避雷器付)	
						1				色彩		内外電機株式会社		品番			