
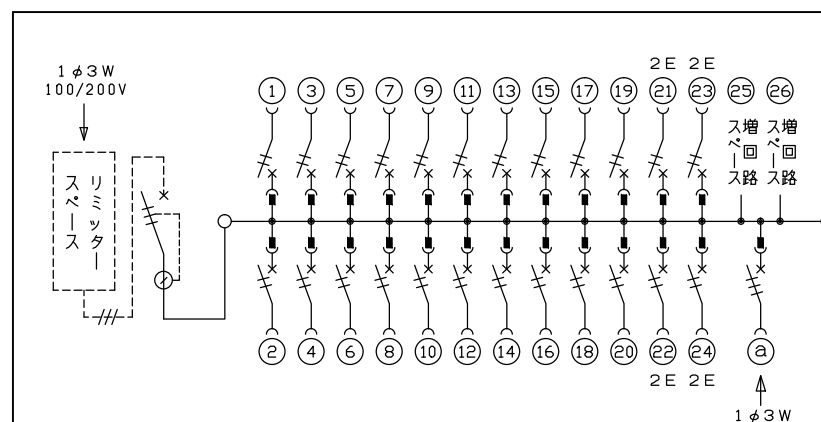

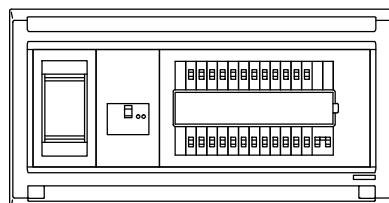


配線孔寸法図(////部開口)

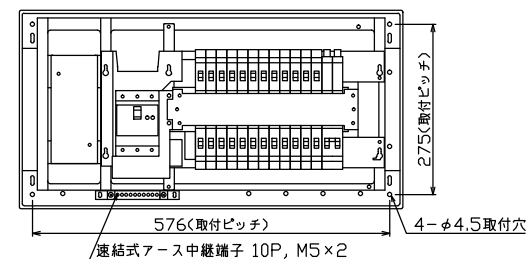

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
a) 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)				
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	整理 番号		
有	60 A GRU-63HFC	—	20 RC-1NA	4 RC-2NA	1 R-33NA	2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	   	品名	住宅用分電盤	
												内外電機株式会社	品番	NMLG36242FC2	(家庭用燃料電池システム用)