
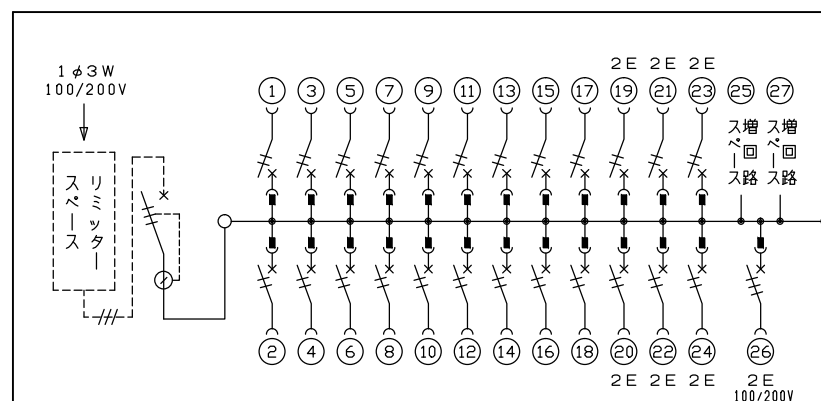

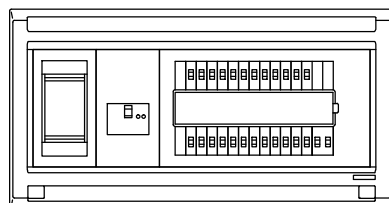
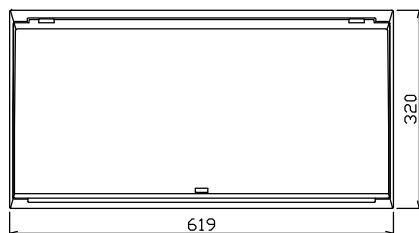


配線孔寸法図(///部開口)

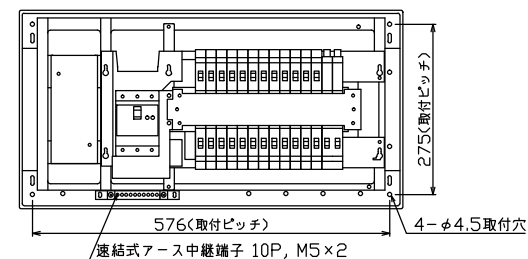

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E GBU-63:1HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
有	60 A	-	18	6	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-3:1NSA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品名	住宅用分電盤	
														品番	NMLG36242N1	
															(単3分岐ブレーカ組込)	