
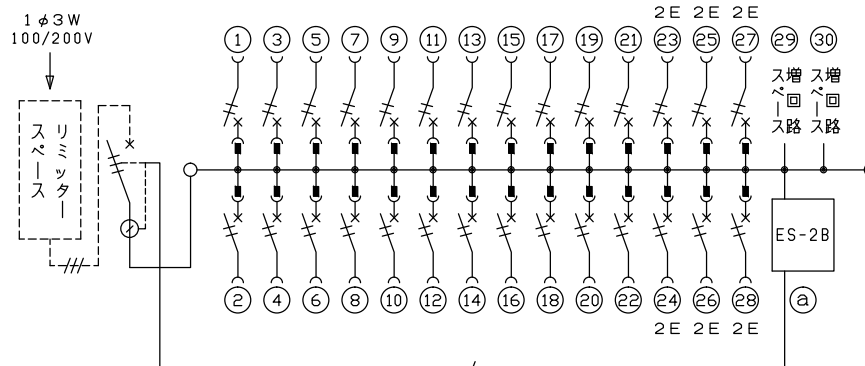

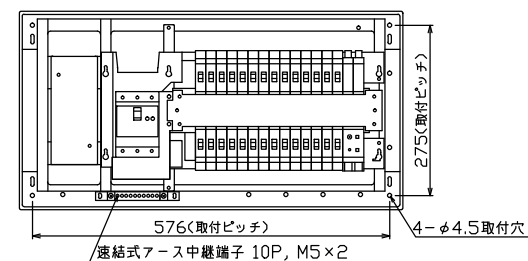


配線孔寸法図(\\部開口)



・ 1φ3W リミッタースペース付
・ (リミッター用電線14mm²同梱)
・
主幹) ELB 3P 60AF BC 5,0kA
・ 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
・ トリップコイル引外し装置付
・
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
・ コード短絡保護機能付
・
② 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主閉開器	一次送り回路				分岐開閉器数		付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	担当者		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流		60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			(175×75)			材質	難燃性化成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
有	60 A GBU-63-1HEC	—	22 BC-1NA	6 BC-2NA		2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品名	
住宅用分電盤 NMLG36282ES2B (感震機能付)																	