



配線孔寸法図(///部開口)

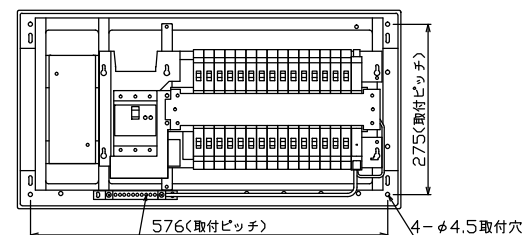

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)

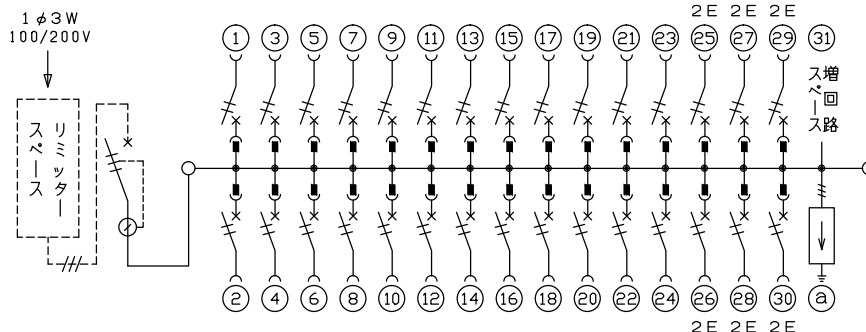

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
.主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
. 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
.分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
.コード短絡保護機能付
.②避雷器 (LA-1A)
.公称放電電流 5kA (8/20μS)
.電圧防護レベル クラスII
. .
. .
. .

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理 番号	品名	品番
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査		住宅用分電盤	NMLG36301LA1
	GBU-63:1HEC	-	BC-1NA	BC-2NA		1	-		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	設計		(避雷器付)	
											製造			