
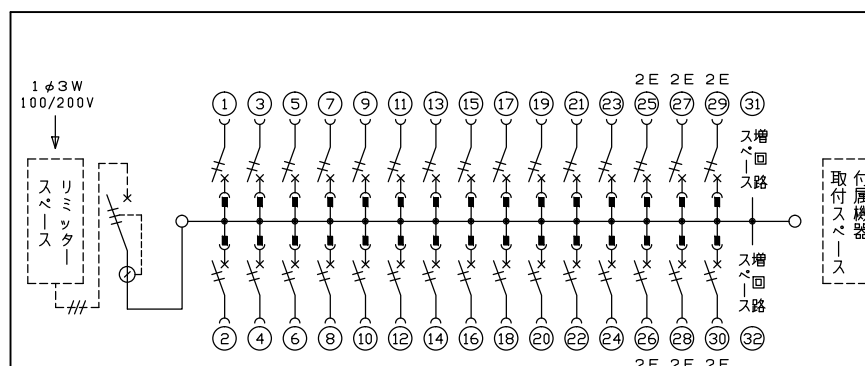


配線孔寸法図(\\\\部開口)

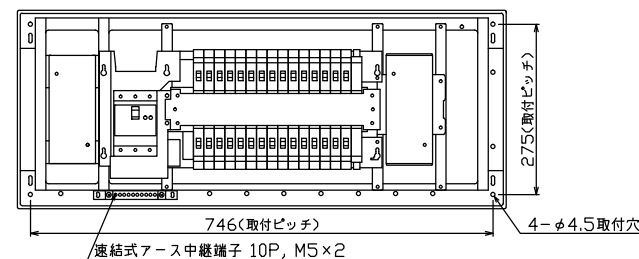

.1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器<br>漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 |        |       | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース<br>(175×75) | 分電盤定格     | キャビネット仕様              | 日付         | 1/8 (A3基準) | 名称         | 面 | 担当 |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|---|----|
| 有                     | 3P2E          | P E A  | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | P E A |             |                            | 定格電流 60 A | 形式 露出・半埋込兼用形          | 承認         | 検図 設計 製図   | 整理<br>番号   |   |    |
| (175×75)              | 60 A          | -      | 24     | 6      |       | 2           | 有                          |           | 材質 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 近藤 羽生 吉 長力 | 品名         | 住宅用分電盤     |   |    |
|                       | GBU-63.1HEC   |        | BC-1NA | BC-2NA |       |             |                            |           | 色彩 マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 内外電機株式会社   | 品番         | NMLG36302P |   |    |