

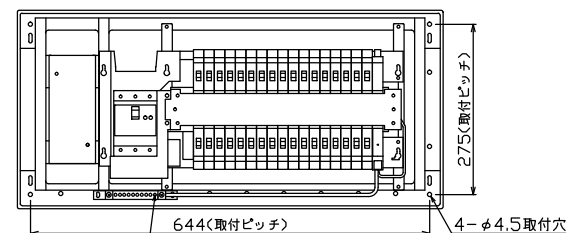
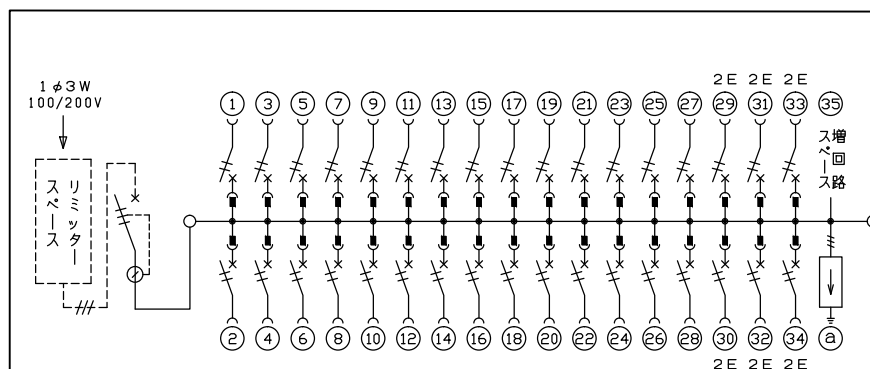


配線孔寸法図(//部開口)



速結式アース中継端子 10P  
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)

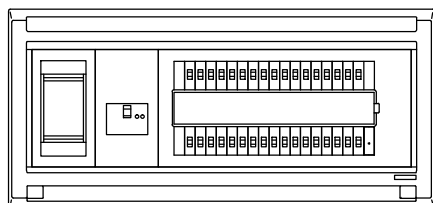

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
a) 避雷器 (LA-1A)  
公称放電電流 5kA (8/20μs)  
電圧防護レベル クラスII

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器        |       | 一次送り回路   |          | 分岐開閉器数 |        |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 |     | キャビネット仕様 |                    | 日付 | 名称   | 面            | 担当 |
|-----------------------|-------------|-------|----------|----------|--------|--------|-------------|------------------------|-------|-----|----------|--------------------|----|------|--------------|----|
|                       | 漏電遮断器       |       |          |          | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 増回路<br>スペース |                        | 定格電流  | 60A | 形式       | 露出・半埋込兼用形          |    |      |              |    |
| 有                     | 3P2E        | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A  |        |             |                        |       |     | 材質       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 承認 | 整理番号 |              |    |
| (175×75)              | 60A         | -     | 28       | 6        |        |        | 1           | -                      |       |     | 色彩       | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 検図 | 品名   | 住宅用分電盤       |    |
|                       | GBU-63.1HEC |       | BC-1NA   | BC-2NA   |        |        |             |                        |       |     |          |                    | 設計 | 品番   | NMLG36341LA1 |    |
|                       |             |       |          |          |        |        |             |                        |       |     |          |                    | 製図 |      | (避雷器付)       |    |