
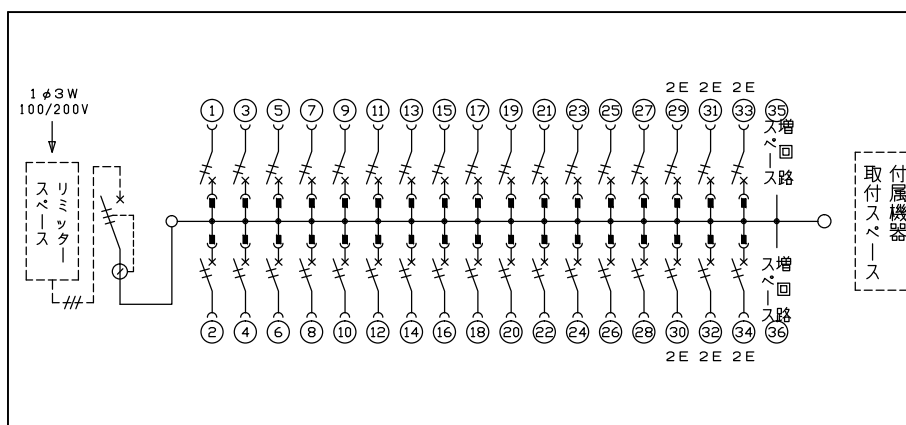


配線孔寸法図(//部開口)

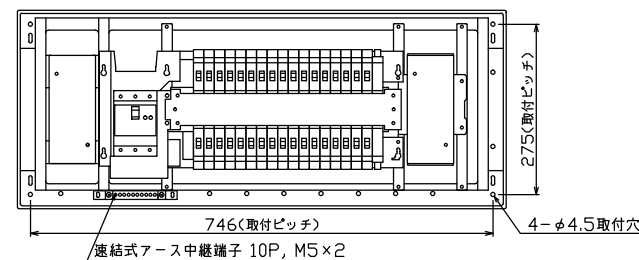

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A		増回路 スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 近藤	検図 羽生			
有	60A GBU-63.1HEC	-	28 BC-1NA	6 BC-2NA		2	有		マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			整理 番号	住宅用分電盤	
													品名	NMLG36342P	
													品番		