
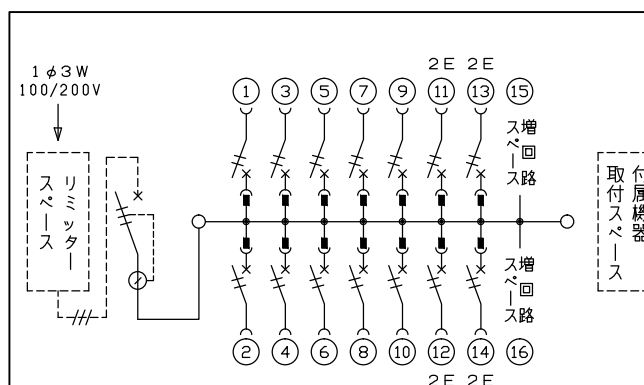


配線孔寸法図(\\部開口)

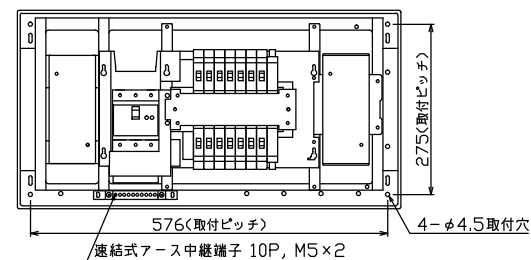

・1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担				
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認				検図	設計	製図	整理 番号
	(175×75)							(175×75)				近藤				羽生	吉川	長力	品名
有	75 A GRU-73-1HKC	—	10	4		2	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社			品番	NMLG37142P			